

## SLENDER S/E


- světelné závory se 4 pólovým konektorem pro montáž do vodících profilů (s možnostmi M8 nebo Snap-In)
- dosah 0-13m
- čelní LED-ukazatele
- velký účinný úhel
- vysoký stupeň krytí
- plně zalito
- programovatelný výstup spínání
- výstup NPN nebo PNP
- vysílač se zkušebním vstupem

### Technická data

Dosah	0...13m
Provozní napětí	10...30VDC
Příkon	vysílač: 25mA přijímač: 7mA
Druh světla	infračervené, 880nm
Účinný úhel	15° celkového úhlu
Přídavné funkce	vysílač: zkušební vstup přijímač: světlo/tma progr.
Ukazatelé	vysílač: LED zelená přijímač: LED zelená/červ.
Výstup	PNP nebo NPN, max. 200mA, zkratuodolné
Zpoždění odezvy	max. 25ms
Režim spínání	světlo nebo tma, progr.
Krytí	IP67, plně zalito
Provozní teplota	-25° až 55°C
Materiál pláště	PC, průhledný
Zalévací hmota	2K-epoxidová pryskyřice
Připojení	4-pólový konektor, M8 a Snap-In

### Objednací klíč

SLENDER E 13/P/H-01



### Vysílač

SLENDER S 13-01 1.114 350

SLENDER S 13-02 1.114 351




### Přijímač

SLENDER E 13/P/H-01 1.114 352 PNP / spínání světlem  
SLENDER E 13/P/D-01 1.114 353 PNP / spínání tmou  
SLENDER E 13/N/H-01 1.114 354 NPN / spínání světlem  
SLENDER E 13/N/D-01 1.114 355 NPN / spínání tmou

SLENDER E 13/P/X-02 1.114 356 PNP / H-D programovatelný  
SLENDER E 13/N/X-02 1.114 357 NPN / H-D programovatelný

### Balení obsahuje:


Vysílač s 15m kabelem a přijímač s 5m kabelem.

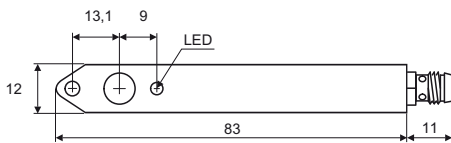

## Výstupní varianty pro SLENDER S/E


### SLENDER S 13-01 / SLENDER E 13/P/H-01

Standard: PNP výstup, spínání v režimu světlo  
S možností volby: NPN výstup / spínání v režimu tma

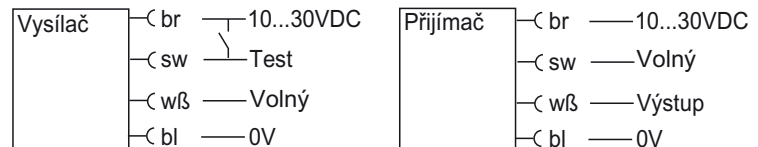

### SLENDER S 13-02 / SLENDER E 13/P/X-02

Standard: PNP výstup, režim světlo/tma programovatelné  
S možností volby NPN výstupu

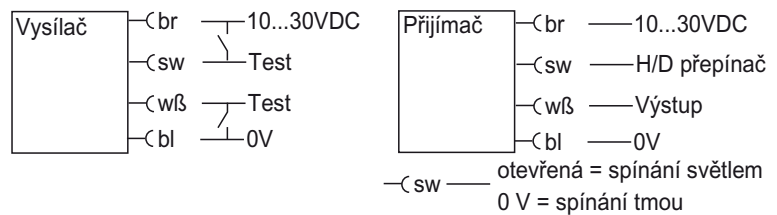

Prohlášení o shodě

Směrnice EMV 2004/108/ES  
EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4

